

KLASA: UP/I-960-03/97-04/62  
URBROJ: 558-03/1-98-2  
Zagreb, 19. siječnja 1998

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev tvrtke "ISKRAEMECO d.d" donosi se

## RJEŠENJE

### o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se tip mjerila:
  - Vrsta mjerila: trofazno induksijsko brojilo električne energije
  - Tvornička oznaka mjerila: T31...
  - Proizvođač mjerila: ISKRAEMECO d.d.
  - Mjesto i država: Kranj, Slovenija
  - Službena oznaka tipa mjerila: HR F-4-1010
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnosi na ovjeravanje.
3. Sastavni je dio ovog rješenja prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila.  
Prilog se sastoji od 8 stranica.

## OBRAZLOŽENJE

Tvrtka "ISKRAEMECO d.d." podnijela je 27. svibnja 1997 godine zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za induksijska brojila za električnu energiju.

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništена.

Ravnatelj:

dr. Jakša Topić

## PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/97-04/62

UR.BROJ: 558-03/1-98-2

Str. 1/8

### **1. PODACI O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA NA TEMELJU KOJIH JE OBAVLJENO TIPNO ISPITIVANJE MJERILA**

Tipno ispitivanje mjerila provedeno je na temelju Pravilnika o metrološkim uvjetima za indukcijska brojila za električnu energiju i IEC 521 : 1988 : Alternating Current Watt-hour meters Class 0.5, 1, 2.

### **2. TEHNIČKI OPIS TROFAZNOG BROJILA TIPO T31...**

Trofazna trosustavna indukcijska brojila vrste T31.. namijenjena su mjerenu djelatne ili jalove energije u trofaznim mrežnim sustavima s tri ili četiri vodiča kod simetričnog ili nesimetričnog opterećenja.

Izrađuju se za izravni priključak na mrežu ili za priključak preko mjernih transformatora. Brojila se na zahtjev kupca izrađuju s jednotarifnim ili dvotarifnoim mehaničkim brojčanikom.

Brojilo koje ima ugrađenu posebnu električku tarifnu napravu omogućuje mjerjenje djelatne energije ili djelatne energije i snage u trotarifnoj izvedbi. Ukupna se energija registrira na jednotarifnom mehaničkom brojčaniku neovisno o tarifnom uređaju.

Kućište trofaznog brojila izrađeno je od izolacijskog gradiva posebne izvedbe s tipkama za ručno očitavanje podataka i brisanje (RESET) te priključkom za automatsko očitavanje podataka optičkom komunikacijom.

Trofazno indukcijsko brojilo radi na principu indukcijskog motora s kratkospojenim rotorom. Sastoje se od tri dijametalno postavljena sustava za pokretanje koji djeluju na rotor s dva koluta. Ujednačeno okretanje rotora postiže se djelovanjem kočionog magneta na gornji kolut rotora i time ostvaruje protumoment električnom pogonskom momentu. Okretanje rotora prenosi se preko puža i pužnog kola na jednotarifni ili dvotarifni brojčanik.

Davači impulsa - induktivni (serija 5 i 6) ili optoelektronički (serija 9) namjenjeni su pretvaranju izmjerene električne energije u slijed impulsa proporcionalan energiji. Tako dobiveni impulsi prenose se u tarifne naprave gdje se upotrebljavaju za registriranje i obradu podataka za realnu potrošnju i obračun električne energije. Prijenos impulsa od brojila do tarifne naprave obavlja se preko namjenskih dvožičnih linija.

Kod brojila koja imaju ugrađenu posebnu električku tarifnu napravu, okretanje rotora se preko induktivnog (serija 5 i 6) ili optoelektroničkog (serija 9) davača impulsa pretvara u električne impulse, koji se u mikroračunalu obrađuju prema zadanom programu.

Rezultati obrade pohranjuju se u stalnu memoriju, koja osigurava pohranu podataka i u slučaju ispadanja napona. Stalna memorija prima po 15 vrijednosti energije i snage za sve tri tarife, koje se izmjenjuju po principu kružne memorije. Ako se u mjernom periodu dosegne veća vrijednost srednje snage od do tada postignute, tada se postojeća vrijednost briše, a upisuje nova (veća) vrijednost. Manja vrijednost srednje snage od da tada postignute, briše se, a ostaje upisana do tada postignuta vrijednost.

Tarifna naprava ima elektronički sprječeno registriranje energije pri suprotnom smjeru energije kroz brojilo. Pri takvom načinu rada rotor brojila stoji, jer brojilo ima mehaničku kočnicu za sprječavanje suprotne vrtnje rotora.

Mikroračunalo naizmjence svakih 10 sekundi prikazuje osnovne podatke obrade na 12 mjesnom LCD prikazu. Ukupne podatke pohranjene u memoriji moguće je očitati automatski optičkim sučeljem koje je izvedeno u skladu s publikacijom IEC 1107 ili ručnim odabirom pritiskom na tipku POZIV.

Trofazno induksijsko brojilo električne energije s ugrađenim tarifnim uređajem tipa M21 (M22), odnosno M41(42) namijenjeno je mjerenu i registriranju djelatne energije i najveće vrijednosti srednje snage u dvije ili tri tarife. Tarifni uređaji tipa M31, namijenjen je mjerenu i registriranju djelatne električne energije u tri tarife. Tekuća tarifa prikazana je odgovarajućom šifrom uz brojčanu vrijednost mjerne veličine, kao i jednom od svjetlećih dioda označenih brojevima 1 do 3, smještenih uz LCD prikaz. Svjetleća dioda s oznakom IMP prikazuje električne impulse koje tarifna naprava dobiva od davača impulsa.

Upravljanje tarifama izvedeno je vanjskim uklopnim satom ili MTK prijamnikom, koji dovodi napon na jednu ili dvije stezaljke priključnice. Upravljanje pokazivačem najveće vrijednosti srednje snage izvedeno je vlastitim uklopnim satom u brojilu, koji generira mjerni period od 15 minuta. Vremenska baza tog uklopnog sata je mrežna frekvencija 50 Hz.

Povratak pokazivača maksimuma u početni položaj moguć je pritiskom na tipku RESET, daljinskim dovođenjem napona na jednu od stezaljki (18 ili 19) ili automatski programiranjem mikroračunala za resetiranje, npr. svakih 730,5 sati (1/12 godine). Resetiranje se također obavlja ako brojilo ostane bez napona duže od 1 sekunde.

Trofazna induksijska brojila tipa T31... izrađuju se za različite napone, frekvenciju 50 Hz i različita strujna područja do najviše 60 A. Tehnički podaci pojedinih izvedbi prikazani su u tablicama 3 do 6.

Sve izvedbe brojila T31... izrađuju se s proširenim strujnim područjem (za 400% ili 600% strujnog preopterećenja ovisno o izvedbi brojila). Oznaka tipa brojila proširuje se slovnim i brojčanim oznakama. Pojašnjenje dopunskih oznaka prikazano je u tablicama 1 i 2.

Trofazno brojilo također može biti opremljeno dodatnim napravama, kao što su indikator nestanka faze i davač impulsa.

### 3. OZNAČIVANJE TIPA TROFAZNOG BROJILA T31...

Trofaznom brojilu osnovnog tipa T31... mogu se dodavati ove dopunske oznake prikazane u tablicama 1 i 2.

**Tablica 1. Brojila s klasičnim mehaničkim brojčanikom**

T	3 fazno, 4 vodiča, 3 sustava za pokretanje
31	Oznaka mjernog sustava i kućišta
A	Strujno opterećenje 200 %
C	Strujno opterećenje 400 %
F	Strujno opterećenje 600 %
-	Izravni priključak
T	Transformatorski priključak
-	Djelatna energija
R	Jalova energija
-	Jednotarifni brojčanik
D	Dvotarifni brojčanik
-	Bez dodatnih zahtjeva (razred 2 ili 3)
P	Precizna brojila -brojila za djelatnu energiju razreda točnosti 1 -brojila jalove energije razreda točnosti 3, namještena za razred točnosti 2
-	Temperaturno područje od 0°C do +40°C
V	Temperaturno područje od -20°C do +50°C
-	Dvozdjelični kuglični ležaj
2	Magnetski ležaj
3	Indikator nestanka faze
5	Induktivni davač impulsa (SO impulsni izlaz prema DIN 43 864)
6	Induktivni davač impulsa (relejni, s namještenom izlaznom stalnicom)
8	Mehanička kočnica povratnog hoda (24 – dijelna)
9	Optoelektroniski davač impulsa (SO prema DIN 43 864 ili relejni)
T 31 F D V	PRIMJER OZNAKA
T 31 C T R D P V 2 - 9	

**Tablica 2. Brojila s posebnom elektroničkom tarifnom napravom**

T		3 fazni, 4 vodiča, 3 sustava za pokretanje
31		Oznaka mjernog sustava i kućišta
A		Strujno opterećenje 200 %
C		Strujno opterećenje 400 %
F		Strujno opterećenje 600 %
-		Izravni priključak
T		Transformatorski priključak
-		Djelatna energija
P		Bez dodatnih zahtjeva (razred točnosti 2)
V		Precizna brojila -brojila djelatne energije razred točnosti 1
-		Temperaturno područje od 0°C do +40°C
2		Temperaturno područje od -20°C do +50°C
73		Dvozdjelični kuglični ležaj Magnetski ležaj
M21		7- Elektronički tarifni uređaj, 3- Crni plastični poklopac za KM
M22		2 tarifno mjerjenje energije i snage, bez davača impulsa
M31		2 tarifno mjerjenje energije i snage, s davačem impulsa
M41		3 tarifno mjerjenje energije
M42		3 tarifno mjerjenje energije i snage, bez davača impulsa
M22		3 tarifno mjerjenje energije i snage, s davačem impulsa

## 4. TEHNIČKI PODACI OSNOVNIH IZVEDBI BROJILA T31...

### 4.1. Brojila s klasičnim mehaničkim brojčanikom

**Tablica 3. - Izravni priključak**

TIP BROJILA	T31C..	T31F..
<b>Referentni napon (V)</b>	3 x 230/400 V Na zahtjev mogući su i drugačiji naponi !	
<b>Nazivna frekvencija (Hz)</b>	50 Hz	
<b>Osnovna struja (A)</b>	10	10
<b>Najveća struja (A)</b>	40	60
<b>Termička struja (A)</b>	48	72
<b>Razred točnosti</b>	1 ili 2 za brojila djelatne energije 3 za brojila jalove enegrije	
<b>Vlastita potrošnja u strujnim (W) krugovima kod osn. struje (VA)</b>	3 x 0.15 3 x 0.16	3 x 0.09 3 x 0.11
<b>Okretni moment kod <math>U_n, I_n, f_n</math> (<math>\times 10^{-4}</math> Nm)</b>	8,8	6,6
<b>Nazivni broj okretaja rotora kod osnovnog opterećenja (okr./min)</b>	13,8	8,6
<b>Stalnica brojila (okr./kWh)</b>	120	75
<b>Struja polaska (% <math>I_n</math>) kod <math>\cos\phi = 1</math></b>	< 0.5 % $I_n$	
<b>Prazni hod</b>	Rotor miruje kod otvorenih strujnih krugova 80 % do 110 % $U_n$	
<b>Ispitni napon (V)</b>	sinusni izmjenični napon 2000 V u trajanju 1 minute	
<b>Udarni napon - 1,2/50 <math>\mu</math>s (kV)</b>	> 7 kV	
<b>Masa rotora (g)</b>	s dvozdjeličnim ležajem 52 ; s magnetskim ležajem 55	
<b>Masa brojila (kg)</b>	cca. 3,4	

Tablica 4. - Neizravni i poluneizravni priključak

TIP BROJILA	T31AT..	T31CT..			T31FT..						
Referentni napon (V)	3 x 230/400 V ili 3 x 100/ $\sqrt{3}$ / 100 V Na zahtjev mogući su i drugačiji naponi !										
Nazivna frekvencija (Hz)	50 Hz										
Nazivna sekundarna struja strujnog transformatora (A)	5	1	5	5	1	5					
Osnovna struja brojila (A)	3	0,3	1,5	2,5	0,2	1					
Najveća struja brojila (A)	6	1,2	6	10	1,2	6					
Termička struja (A)	7,2	1,44	7,2	12	1,44	7,2					
Razred točnosti	1 ili 2 za brojila djelatne energije 3 za brojila jalove enegrije										
Vlastita potrošnja u strujnim krugovima kod osn. struje (VA)	3 x 0.65 3 x 0.81	3 x 0.52 3 x 0.72	3 x 0.65 3 x 0.81	3 x 0.25 3 x 0.35	3 x 0.64 3 x 0.75	3 x 0.75 3 x 1.07					
Okretni moment kod $U_n$ , $I_n$ , $f_n$ ( $\times 10^{-4}$ Nm)	10	8.8	8.8	7.8	6.6	6.6					
Nazivni broj okretaja rotora kod osnovnog opterećenja (okr./min)	20,7 (25,8)	10,3 do 13,8			7,6 do 8,66						
Struja polaska pri $\cos\phi = 1$	< 0.5 % $I_o$ (0,4 % $I_o$ za brojila razreda 1)										
Ispitni napon (V)	sinusni izmjenični napon 2000 V u trajanju 1 minute										
Udarni napon - 1,2/50 $\mu$ s (kV)	> 7 kV										
Masa rotora (g)	s dvozdjeličnim ležajem 52; s magnetskim ležajem 55										
Masa brojila (kg)	cca. 3,4										

#### 4.2. Brojila s posebnom električkom tarifnom napravom

Tablica 5. – Izvedbe brojila

Tip	Napon (V)	Struja (A)	Stalnica brojila okr./kWh	Brojčanik/dec. mjesta
T31CV-73- M22 (M21)	3x230/400	10-40	120	6/1
T31FV-73- M22 (M21)	3x230/400	10-60	75	6/1
T31CV-73-M31	3x230/400	10-40	120	6/1
T31FV-73-M31	3x230/400	10-60	75	6/1
T31CV-73-M41 (M42)	3x230/400	10-40	120	6/1
T31FV-73-M41 (M42)	3x230/400	10-60	75	6/1
T31CTP-73-M22 (M21)	3x58/100	5 (1,5 - 6)	2400	6/2
T31CTP-73-M22 (M21)	3x230/400	5 (1,5 - 6)	600	6/1
T31CTP-73-M42 (M41)	3x58/100	5 (1,5 - 6)	2400	6/2
T31CTP-73-M42 (M41)	3x230/400	5 (1,5 - 6)	600	6/1

---

**Tablica 6. - Tehnički podaci**

<b>Referentni napon <math>U_n</math></b>	3 x 230/400 V ili 3 x 58/100 V
<b>Naponsko područje</b>	$0,85 \times U_n < U_n < 1,1 \times U_n$
<b>Frekvencija</b>	50 Hz
<b>Osnovna i najveća struja</b>	10 - 40 A, 10 – 60 A, 5 (1,5 -6) A, 5 (3 -6) A
<b>Razred točnosti</b>	1 ili 2
<b>Struja polaska kod <math>\cos\phi = 1</math></b>	< 0,5 % $I_o$
<b>Prazni hod</b>	Rotor miruje kod otvorenih strujnih krugova 80 % do 110 % $U_n$
<b>Potrošnja naponskih i strujnih krugova</b>	
<b>Simetrično opterećenje</b>	< 3 x 2 W, < 3 x 6 VA
<b>Temperaturno područje rada</b>	-20°C do +45°C
<b>Vlažnost</b>	Maks. 95%, bez rošenja
<b>Tarifni ulazi</b>	
<b>Napon</b>	230 V oz. 100 V
<b>Frekvencija</b>	50 Hz
<b>Potrošnja</b>	< 1 W
<b>Izlazni signal mjernog perioda (mo odnosno mk) -kontakt živinog releja ili kontakt opto-mos</b>	
<b>Napon</b>	maks. 250 V
<b>Struja</b>	maks. 0,2 A
<b>Snaga</b>	maks. 25 VA
<b>Izlazni signal mjernog perioda (mo oz. mk) -kontakt optoprekidač</b>	
<b>Napon</b>	maks. 25 V DC
<b>Struja</b>	maks. 30 mA
<b>Davač impulsa (IA) – kontakt živinog rejela ili kontakt opto-mos</b>	
<b>Napon</b>	maks. 250 V
<b>Struja</b>	maks. 0,2 A
<b>Snaga</b>	maks. 25 VA
<b>Davač impulsa (IA) – kontakt optoprekidač</b>	
<b>Napon</b>	maks. 25 V DC
<b>Struja</b>	maks. 30 mA
<b>Elektromagnetska kompatibilnost</b>	
<b>Elektrostatička pražnjenja</b>	15 kV (IEC 801-2)
<b>Elektromagnetsko polje</b>	10 V/m (IEC 801-3)
<b>Ispitivanje na brze prijelazne pojave / ometajuće impulse</b>	2 kV (IEC 801-4)
<b>Izolacijska čvrstoća</b>	2 kV, 50Hz, 1min
<b>Udarni napon</b>	6 kV 1,2/50 ms
<b>Masa (g)</b>	rotora s dvozdjeličnim ležajem 52 , s magnetskim ležajem 55
<b>Masa brojila (kg)</b>	cca. 4,0

---

## **5. CRTEŽI I SLIKE ZA IDENTIFIKACIJU TROFAZNOG BROJILA T31...**

Crtež/slika	Sadržaj crteža/slike
Slika 1	Izgled brojila T31FDV
Slika 2	Izgled brojila T31CTP-73-M22
Slika 3	Nacrt brojila s izmjerama (meh. brojčanik)
Slika 4	Nacrt brojila s izmjerama (elektron. tarifna naprava)
Slika 5	Izgled natpisne pločice brojila (s meh. brojčanikom)
Slika 6	Izgled natpisne pločice brojila (s elektron. tarifnom napravom)
Slika 7	Način plombiranja brojila

## **6. DOPUŠTENE GRANICE POGREŠAKA**

Pri ispitivanju trofaznog brojila uz referencijske uvjete iz članaka 24. do 28. Pravilnika o metrološkim uvjetima za induktijska brojila za električnu energiju, iznos pogrešaka u postotcima ne smije prelaziti granice dane u tablicama članka 27.

## **7. NATPISI I OZNAKE**

Natpisi i oznake (kao i način označivanja nazivnog napona i struje) na brojilu moraju biti u skladu s člankom 33. Pravilnika o metrološkim uvjetima za induktijska brojila za električnu energiju. Natpisi i oznake moraju biti na vidljivu mjestu, takvi da u normalnim uvjetima ostaju trajno čitljivi.

Natpisi i oznake trebaju biti na hrvatskom jeziku.


## **8. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE BROJILA**

Ovjeravanje i žigosanje brojila provodi se u skladu s Pravilnikom o metrološkim uvjetima za induktijska brojila za električnu energiju.


Žigosanje se obavlja utiskivanjem žigova u dvije olovne ili kositrene plombe, kojima se osiguravaju vijci na kućištu brojila od neovlaštenih zahvata, a kojima bi se mogla mijenjati mjerna svojstva brojila.

Žigosanje olovnih ili kositrenih plombi, kojima se osiguravaju vijci na poklopцу priključnice brojila, obavljaju djelatnici distribucije električne energije žigom distribucije, prilikom ugradbe brojila.

Ovjerno razdoblje za trofazna brojila električne energije priključena izravno je 16 godina, a za trofazna brojila električne energije za priključak preko mjernih transformatora je 8 godina.

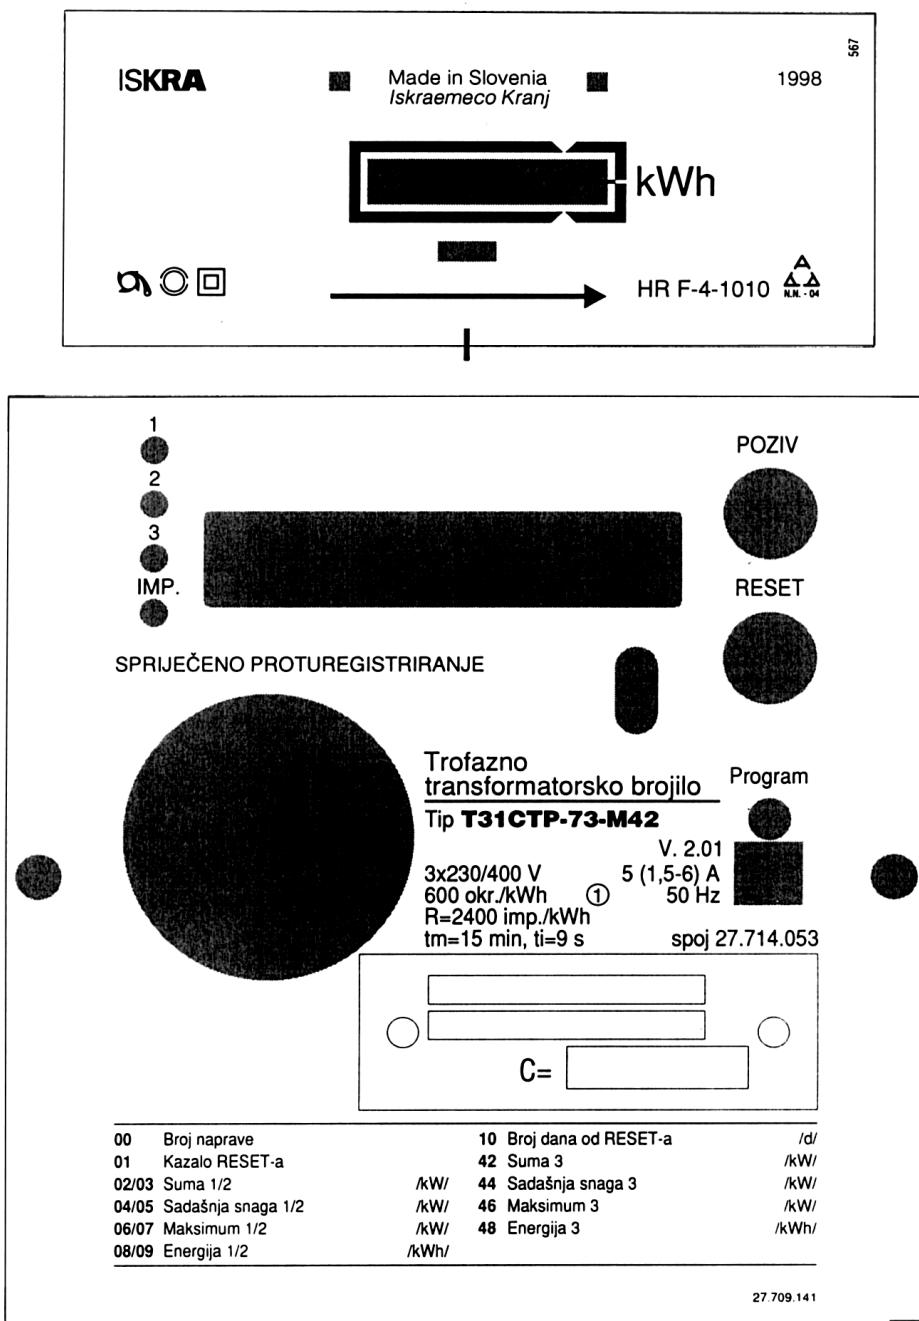

Slika 6. Izgled natpisne pločice brojila ( s elektronskom tarifnom napravom)

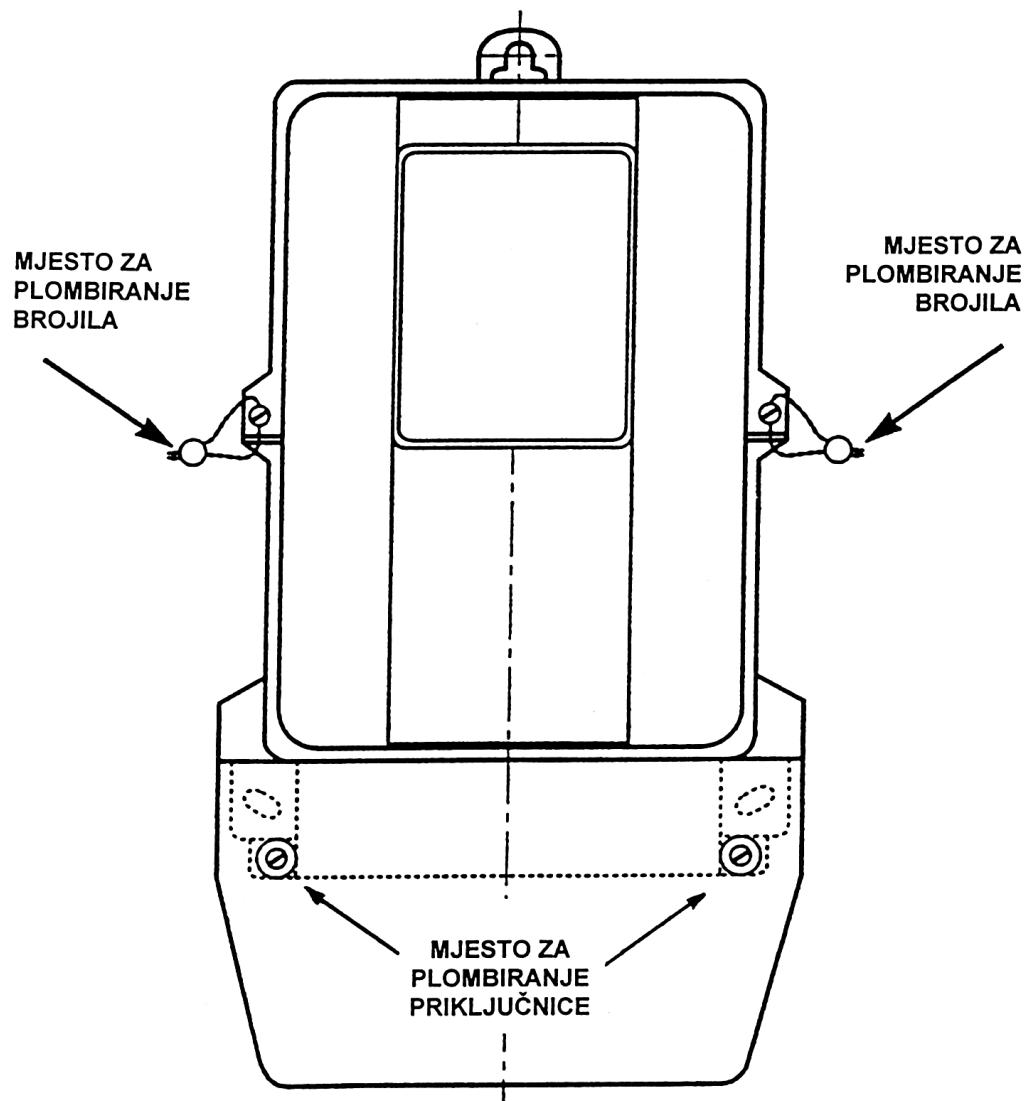

Slika 7. Način plombiranja brojila