



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-03/10-03/21

URBROJ: 558-02-01-01/3-10-4

Zagreb, 26. srpnja 2010.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 163/03, 194/03 i 111/07) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u povodu zahtjeva tvrtke za tipno ispitivanje mjerila koje je podnijela tvrtka DALEKOVOD EMU d.o.o., 43. ulica, broj 36, 20270 Vela Luka, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPOA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: jednofazno staticko brojilo električne energije
 - tvornička oznaka mjerila: ZxF100 (ZCF1....s2)
 - proizvođač mjerila: Landis&Gyr
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 1 Lysander Drive, Northfields Industrial Estate, Marketing Deeping, Peterborough, PE6 8FB, Engleska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR F-6-1069
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnosi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi 10 godina.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka DALEKOVOD EMU d.o.o., 43. ulica, broj 36, 20270 Vela Luka, podnijela je ovom Zavodu, 4. svibnja 2010. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban broj uzoraka mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila („Narodne novine“ broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za staticka brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 („Narodne novine“ br. 81/05 i 11/06), te da je prikladno za uporabu kao mjerilo jalove električne energije.

Ovo rješenje važi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnog судa Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništена na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (7 str.)



Dostaviti:

1. DALEKOVOD EMU d.o.o., 43. ulica, broj 36, 20270 Vela Luka
2. OMP– PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje.

1. NAMJENA

Namjena brojila iz točke 1. ovog Rješenja je višetarifno mjerjenje djelatne* i jalove električne energije u jednofaznim mrežama, u izravnom spoju, za jedan ili za dva smjera protoka energije u svrhu obračuna. Brojila su predviđena za unutrašnju ugradnju.

Od više načina na koje je moguće očitanje brojila, očitanje s pokaznika na samom brojilu je temelj za obračun električne energije.

*** POSEBNA NAPOMENA**

Ovo rješenje odnosi se isključivo na brojilo kao mjerilo jalove električne energije. Stavljanje na tržiste i uporaba brojila kao mjerila djelatne električne energije temelji se na odredbama Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila ("Narodne novine" broj 2/07) i nije predmet ovoga rješenja.

2. TEHNIČKE I MJEĐITELJSKE ZNAČAJKE

Referentni napon	230 V
Referentna frekvencija	50 Hz
Referentna struja I_o	5 A, 10 A, 15 A ili 20 A
Najveća struja I_{max}	100 A, i najmanje 5 puta veća od referentne
Najmanja struja	250 mA ($I_{ref} = 5$ A) ili 500 mA ($I_{ref} = 10$ A) ili 750 mA ($I_{ref} = 15$ A) ili 1 A ($I_{ref} = 20$ A)
Razred točnosti	2 za jalovu energiju A i B za djelatnu energiju
Radni temperaturni opseg	od -40 °C do 70 °C
Mehanički okoliš	M1
Elektromagnetski okoliš	E2
Verzija programske opreme	50_0_0 ili 51_0_2
Stalnica brojila za izravan spoj	1000 imp./kvarh (imp./kWh)

3. OPIS BROJILA

3.1 Kućište brojila i priključna kutija

Kućište brojila je izrađeno od plastične mase i nepropusno je za prašinu. Priključna kutija je pokrivena plastičnim poklopcom u kratkoj ili dugoj izvedbi. Spojevi za strujne kablove imaju promjer od najmanje 7 mm. Kablovi se spajaju s priključnicom pomoću 2 vijka. Ispod poklopca priključne kutije nalaze se i priključci preko kojih se brojilo prilikom ispitivanja povezuje s posebnim uređajem za ispitivanje. Oni se osiguravaju od neovlaštenog pristupa.

3.2 Načelo mjerenja energije

Pomoću osjetila koja rade na principu Hallovog efekta i otporničkog djelitelja napona dobivaju se signali proporcionalni struji i naponu. A/D konverter pretvara signale u digitani oblik od kojih se množenjem dobiva vrijednost proporcionalna energiji. Mikroprocesor pohranjuje vrijednost energije u odgovarajući registar, prenosi mjernu vrijednost i na pokaznik te na odgovarajuća sučelja pri čemu vodi računa i o sigurnosti podataka u slučaju prekida napajanja.

3.3 Pokaznik i elementi za upravljanje

Pokaznik od tekućeg kristala (LCD) podijeljen je u nekoliko segmenata. U gornjem dijelu prikazuju se podaci s do 8 alfa numeričkih znakova a desno od njih pripadna mjerna jedinica. Za identifikaciju prikazanih podataka koristi se OBIS kod (prema IEC 62056-61). Za potrebe ispitivanja može se dobiti pokazivanje s rezolucijom od 0,01 kWh.

3.4 Svetleća dioda (LED)

Na prednjoj strani brojila nalazi se svjetleća dioda (pod brojem 10 na slici 1) koja emitira svjetlosne impulse frekvencijom koja je proporcionalna energiji koju mjeri brojilo pa se koriste za ispitivanje brojila (za jalovu i djelatnu energiju).

3.4 Optičko sučelje

Brojila su opremljena s infracrvenim optičkim sučeljem koje omogućuje lokalno namještanje parametara brojila i očitanje mjernih rezultata. Ovim putem nije moguće mijenjanje zakonski relevantnih podataka (pod 4 na slici 1).

3.5 AMR moduli

Brojilo može biti opremljeno AMR modulom za komunikaciju preko PLC, GSM/GPRS ili radio modema (pod 6 na slici 1). Preko umetnutog modula nije dozvoljen bilo kakav utjecaj na mjeriteljske značajke mjerila.

3.6 Isklopnik (disconnector)

Brojilo može imati ugrađen isklopnik (moguća uporaba: isključivanje u slučaju zlonamjernog korištenja magneta, ograničenje opterećenja, daljinsko isključivanje itd.). Isklopnikom se upravlja preko komunikacijskog modula. Stavljanje u funkciju isklopnika vrši se pomoću dugmeta isklopnika (pod 9 na slici 1). Zatvoreni isklopnik se uvijek može otvoriti pomoću dugmeta, ali za njegovo zatvaranje je potrebna dodatna dozvola mjerila.

Detaljniji podaci o karakteristikama, konstrukciji i načinu rada brojila, mogućim opasnostima te načinu njihovog izbjegavanja mogu se naći u Priručniku za uporabu D000030875.

4. IZVEDBE BROJILA I NJIHOVE TVORNIČKE OZNAKE

Z C F 1 10 A B e F s2

Vrsta mreže

ZCF 1 faza, 2 voda

Vrsta spoja

1 izravan spoj

Razred točnosti

10	1 (IEC); B (MID)
20	2 (IEC); A (MID)

Vrsta energije

A	djelatna
C	djelatna i jalova

Dodatne funkcije

C	mjerilo s komunikacijskim sučeljem
B	mjerilo s komunikacijskim sučeljem i isklopnikom (disconnector)

Tarife

e	1 tarifa
d	2 tarife
t	više tarifa

Funkcija sprečavanja neovlaštenog
pristupa

-	ne postoji
F	postoji

Verzija

s2 serija 2

5. NATPISI I OZNAKE

Brojila moraju imati natpise i oznaake navedene u članku 10. „Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3“ ("Narodne novine" broj 81/05 i 11/06). Natpisi i oznaake na brojilima moraju biti na hrvatskom jeziku, moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i napisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

6. ZAŠTITA, OZNAČAVANJE I OVJERAVANJE BROJILA

Mjerilo se osigurava od otvaranja i neovlaštenog pristupa unutrašnjosti postavljanjem zaštitnih oznaaka u obliku naljepnice na mesta gdje se spajaju osnovna ploča i poklopac brojila na lijevoj i desnoj bočnoj strani (Slika 5.). Proizvođač za istu namjenu upotrebljava plastični osigurač koji stavlja na pričvrsti vijak poklopca brojila sa stražnje/gornje strane brojila (Slika 5.).

Proizvođač zaštićuje pomični dio koji blokira priključak za ispitivanje. Nakon izvršenog ispitivanja on se ponovo stavlja u položaj koji blokira priključke i zaštićuje se žicom i plombom u koju se utiskuje osnovni i godišnji ovjerni žig (Slika 4.).


Isporučilac električne energije stavlja zaštitnu plombu na vijak za učvršćenje poklopca priključne kutije (mjesto označeno brojem 8 na slici 1.).

Brojila, koja zadovolje zahtjeve ovog pravilnika i odredbe ovog rješenja, označit će se godišnjim ovjernom oznakom u obliku naljepnice, koja će se staviti na bočnu stranu kućišta mjerila (Slika 5.)

Ovjerno razdoblje iznosi 12 godina.

7. SLIKE ZA PREPOZNAVANJE BROJILA

Slika	Sadržaj slike
Slika 1.	Izgled i dijelovi brojila
Slika 2.	Fotografije brojila s izvađenim komunikacijskim modulom i skinutim poklopcom priključne kutije
Slika 3.	Izmjere brojila
Slika 4.	Prikaz priključaka za ispitivanje i zaštita plombom i ovjernom oznakom
Slika 5.	Mjesta za ovjerne i zaštitne oznake
Slika 6.	Mjesto za službenu oznaku tipa

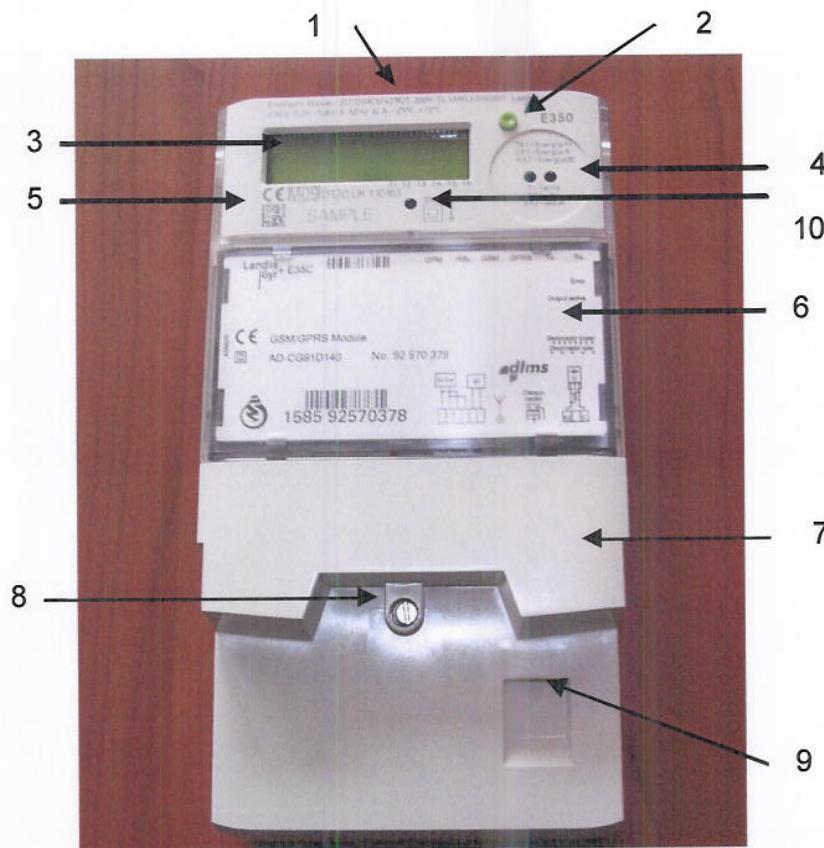

1. Pričvrsni vijak poklopca brojila
2. Tipka za pokaznik
3. Pokaznik (LCD)
4. Optičko sučelje
5. Poklopac brojila

6. Odjeljak za uređaj za automatsko očitanje (AMR)
7. Poklopac priključne kutije
8. Pričvrsni vijci za poklopac odjeljka za AMR
9. Tipka isklopnika
10. Svijetleća dioda imp./kWh (imp./kvarh)

Slika 1.

KLASA: UP/I-034-03/10-03/21

URBROJ: 558-02-01-01/3-10-4

PROIZVOĐAČ: Landis&Gyr, Peterborough, PE6 8FB, Engleska


Službena oznaka tipa

HR F-6-1069

MJERILO: jednofazno statičko brojilo električne energije tipa ZxF100 (ZCF1....s2)



Slika 2.

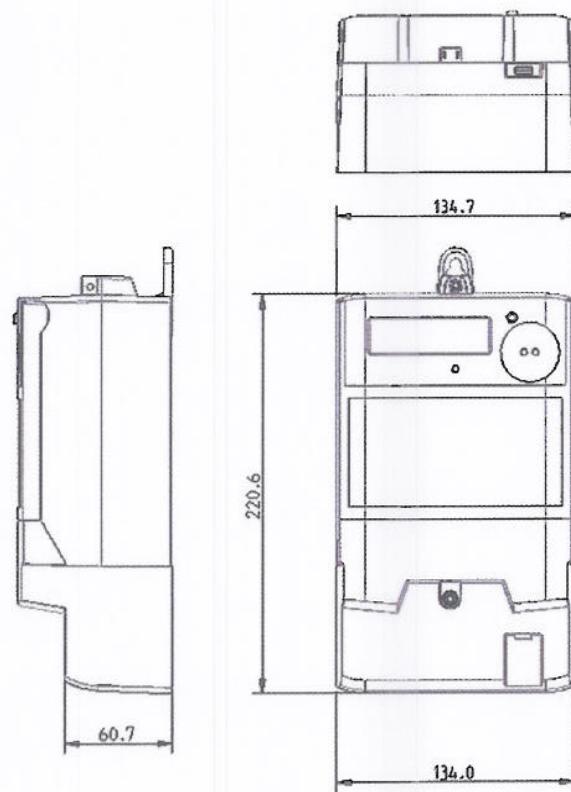

Slika 3.

KLASA: UP/I-034-03/10-03/21


URBROJ: 558-02-01-01/3-10-4

PROIZVOĐAČ: Landis&Gyr, Peterborough, PE6 8FB, Engleska

Službena oznaka tipa

MJERILO: jednofazno statičko brojilo električne energije tipa ZxF100 (ZCF1....s2)

HR F-6-1069

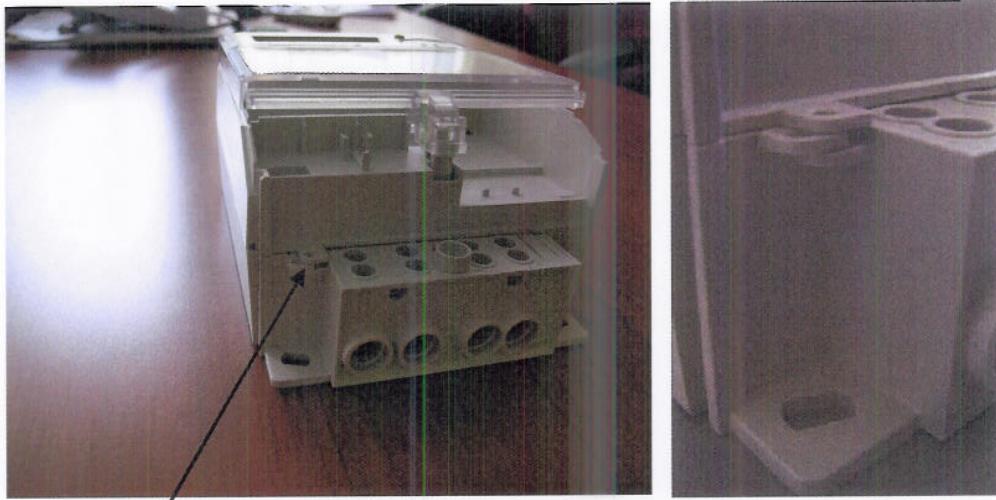

Mjesto za plombu u koju se utiskuje ovjerni žig

Slika 4.



Plastični osigurač kojim proizvođač osigurava mjerilo u skladu s 2004/22/EC

Zaštitna oznaka u obliku naljepnice (s druge strane također)

Godišnja ovjerna oznaka u obliku naljepnice

Slika 5.

KLASA: UPI-034-03/10-03/21


URBROJ: 558-02-01-01/3-10-4

PROIZVOĐAČ: Landis&Gyr, Peterborough, PE6 8FB, Engleska

MJERILO: jednofazno statičko brojilo električne energije tipa ZxF100 (ZCF1....s2)

Službena oznaka tipa
HR F-6-1069

Službena oznaka tipa
HR F-6-1069

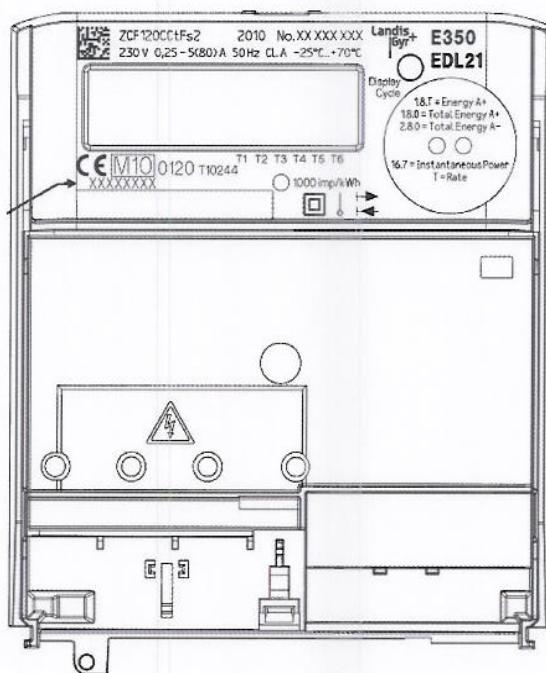

Slika 6.