



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/196
URBROJ: 558-06/6-06-5
Zagreb, 29. prosinca 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila koje je podnijela tvrtka DONIM-PROMET d.o.o., iz Zagreba, Mrkšina 69, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

**RJEŠENJE
O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: mjerna letva
 - tvornička oznaka mjerila: MLG
 - proizvođač mjerila: DONIM-PROMET d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR D-1-1001
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi 10 godina.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka DONIM-PROMET d.o.o. podnijela je ovom Zavodu, 28. studenoga 2006. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban broj uzoraka mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma ("Narodne novine" broj 111/97) te da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje važi 10 godina.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i umištena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)



Dostaviti:

1. DONIM-PROMET d.o.o., Mrkšina 69, 10020 Zagreb
2. OMP- PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS MJERILA

Mjerna letva tipa MLG namijenjena je za mjerenje razine tekućine i visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma.

Tijelo mjerne letve čini aluminijska cijev poprečnog presjeka oblika kvadrata kojemu je duljina stranice $a = 20$ mm. Na početnom dijelu mjerne letve nalazi se konusni umetak (vršak) od gradiva otpornog na udarce i trošenje, i pri udarcu ne iskri. Vršak je konusnog oblika i duljine 20 mm, a njegova krajnja ploha je početna temeljna oznaka ljestvice mjerila. Vršak od mesinga čini s preostalim dijelom mjerne letve nerazdvojnu cjelinu.

Na krajnjem gornjem dijelu mjerne letve pričvršćen je lanac od mesinga s alkom za držanje.

Mjerna letva ima ljestvicu, označenu duž konusnog umetka i aluminijske cijevi. Oznake ljestvice u obliku su ravnih crta okomitih na uzdužnu os mjerne letve. Sve su crte jednake širine, a njihova je duljina najmanja kad označuju milimetre, dulja za polovine centimetara, a najdulja za centimetre. Obrojen je svaki peti centimetar. Svaki cijeli metar označen je brojkom i jedinicom duljine (m).

2. TEHNIČKI PODACI

2.1 Razred točnosti: II

2.2 Nazivna duljina: 0,5 m; 1 m; 1,5 m; 2 m; 3 m, 4 m i 5 m

2.3 Najmanji podjeljak: 1 mm

2.4 Referencijski uvjeti:

- temperatura: 20 °C.

3. CRTEŽI I SLIKE ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež/slika	Sadržaj crteža/slike
Slika 1	Crtež mjerne letve tipa MLG


4. NATPISI I OZNAKE

Mjerna letva tipa MLG mora imati na kraju ljestvice iza zadnje crte ove jasno vidljive, čitljive i kod normalnih uvjeta uporabe neizbrisive natpise i oznake:

- znak proizvođača
- nazivnu duljinu
- razred točnosti
- službenu oznaku tipa mjerila: HR D-1-1001.

5. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE

Mjerna letva tipa MLG koja zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma ("Narodne novine" broj 111/97), žigoše se osnovnim i godišnjim ovjernim žigom za utiskivanje tako da se osnovni ovjerni žig stavlja na početak mjerne letve (mesingani vrh) i na mjesto veze toga vrha s osnovnim dijelom mjerne letve te iza zadnje crte ljestvice. Godišnji ovjerni žig stavlja se iza zadnje crte ljestvice uz osnovni ovjerni žig.

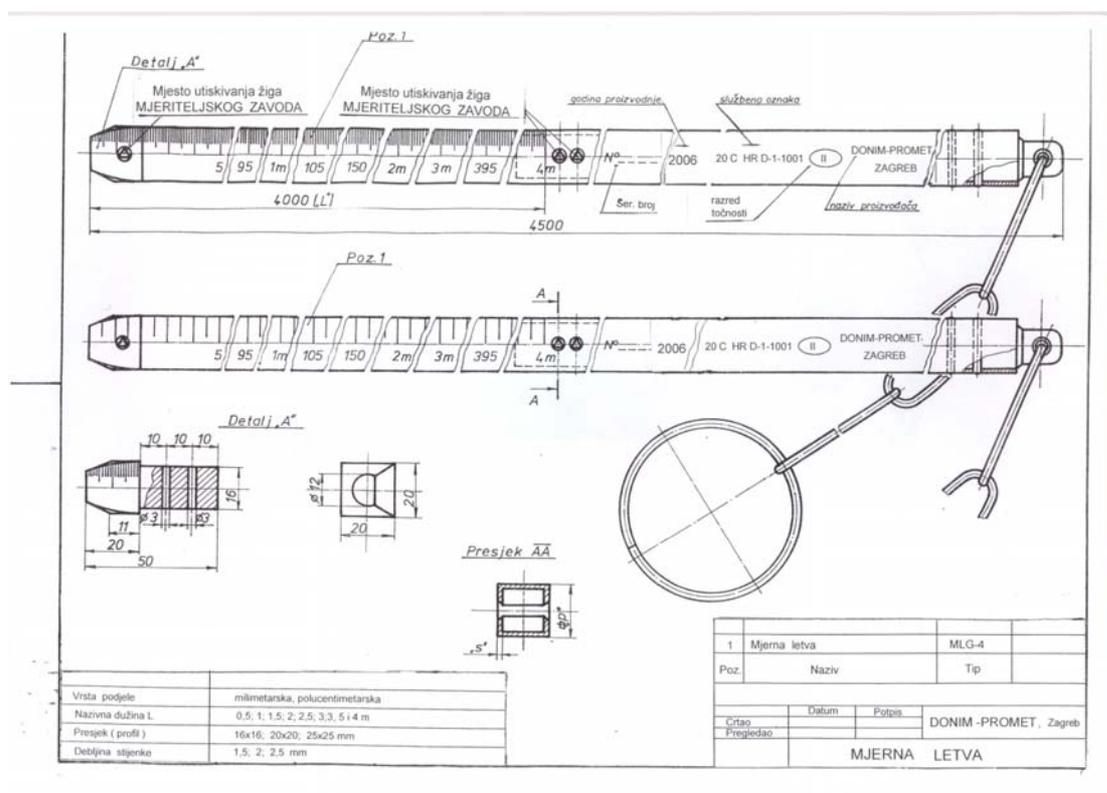

Slika 1: Crtež mjerne letve tipa MLG